



ANSUL

Devidoir mural à alimentation axiale





DEVIDOIR MURAL ... à alimentation axiale

Avantages produits:

- Installation rapide et aisée
- Débits supérieurs aux normes (voir Tableau C)
- Tuyau en PVC armé
- Lance multifonctions
- Flasques métalliques phosphatées
- Tambour non corrodable
- Tube d'alimentation métallique non corrodable
- Agréé CE
- Agréé ANPI
- Disponible: mini devidoir diamètre flasque 470 mm
- Disponible: devidoir rotatif et pivotant 20m 3/4" - 30m 1"

Description

Ce matériel est conforme à la norme "EN NBN 671-1" et certifié par ANPI.

Il est placé à demeure et raccordé à une conduite d'alimentation en eau sous pression. Une vanne principale à boule, en laiton nickelé, du type quart de tour équipe la canalisation d'alimentation.

Les flasques de la bobine sont en tôle d'acier, d'une épaisseur de 1.5mm.

Le devidoir est équipé d'un tuyau en matière synthétique d'une longueur de 20, 25 ou 30 mètres, diamètre 3/4" ou 1".

La lance offre les possibilités suivantes:

- Arrêt
- Jet diffusé conique (réglable)
- Jet droit

L'enlèvement de la lance est subordonné à l'ouverture complète de la vanne principale contrôlant l'arrivée de l'eau au devidoir.

Un anneau de guidage permet de dérouler le tuyau dans n'importe quelle direction.

Caractéristiques

A. RESISTANCE A LA PRESSION

Pression de service : 12 bar - Pression d'épreuve : 18 bar - Pression d'éclatement : 30 bar


B. TABLEAU COMPARATIF ENTRE TYPE A ET TYPE B

	Type A	Type B
Diamètre tuyau	3/4"	1"
Diamètre orifice de lance	6mm	8mm
Portée effective:		
• Jet droit	min. 10m	min. 10m
• Jet diffusé conique	min. 3m	min. 3m
Débit minimal en l/min.		
Pression en MPa	Suivant Norme Nos dévidoirs	Suivant Norme Nos dévidoirs
0,2	24 30	39 45
0,4	34 45	56 65
0,6	41 55	68 80

C. MODELES CERTIFIES

Type	Orifice de la lance	N° d'agrément	Longueur du tuyau		Dimensions	
			d. 3/4"	d. 1"	D	C
A20	6 mm	1134-CPD-1001	20 m	-	161	220
A30	6 mm	1134-CPD-1001	30 m	-	161	220
B20	8 mm	1134-CPD-1002	-	20 m	231	260
B30	8 mm	1134-CPD-1002	-	30 m	231	260
MINI20	6 mm	ANPI ENG671-1	20 m	-	160	220
MINI30	6 mm	ANPI ENG671-1	30 m	-	230	260

D. DIMENSIONS

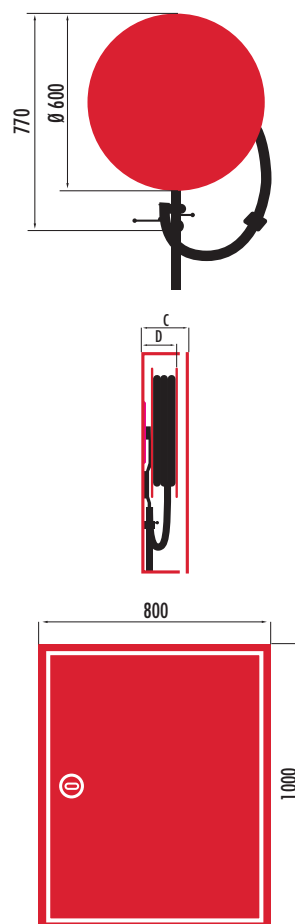

ANSUL

Masters in Fire Protection

siège d'exploitation: Zone Maalbeek, Av. de l'Industrie 35 - 1702 Grand-Bigard Belgium
 tél.: +32 (0)2 467 72 11 - fax: +32 (0)2 466 44 56 - e-mail: mail@ansul.be
 siège social: Av. Louise, 65 bte 11 - 1050 Bruxelles - Belgium -